


PAGEL[®]

SPEZIAL-BETON

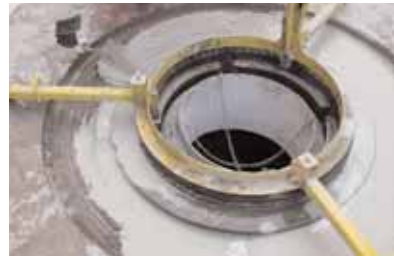

FE 20

PAGEL[®] LATTIAPINNOITE



ALIMEX
RAKENNUSKEMIKAALIT

LÖYDÄTTE UUSIMMAT TEKNISET ESITTEET OSOITTEESTA
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-LATTIAPINNOITE

Sementtisivonainen itsetasoittuva lattiapinnoite,
Portlandsementtipohjainen,
Suuri tiheyskinen, Sisä- ja ulkokäyttöön,
Korkea juoksevuus,
3 tunnin jälkeen kestää kävelemisen, vesitiivis

Yleislattia hyöty- ja tasoitekerrokseksi,
Pinnoitteeksi asuin- ym. rakennusten autotalleihin,
parkkitasoihin,
parvekkeisiin ja kellareihin



Raekoko

Käyttöpak-
suus

Puristuslujuus

Taivutusvetolujuus

Me-
nekk
kg/m³

mm

mm

N/mm²

N/mm²

1 d

7 d

28 d

1 d

7 d

28 d

FE20

0 - 2,0

5 - 20

≥ 25

≥ 45

≥ 55

≥ 4

≥ 6

≥ 8

1800

Kaikki testitulokset ovat ohjeellisia arvoja, koestettu meidän Saksan tuotantolaitoksilla, - arvot muissa tuotantolaitoksissa voivat vaihdella.



ALIMEX OY · HUVILAKATU 12 · 04400 JÄRVENPÄÄ
PUHELIN (+358/9) 2922350 · TELEFAX (+358/9) 2916006
E-MAIL: MYYNTI@ALIMEX.FI · INTERNET: WWW.ALIMEX.FI · INTERNET: WWW.PAGEL.COM

Stand 02.13 / Rev. 03