



KÖSTER Fix-Tape 10 ALU

Tekninen tuotekortti W 810 AL

Julkaistu: 08/05/2020

Höyrytiivis itseliimautuva kumi/bitumipohjainen tiivistysnauha jonka pintaan on laminoitu vahvistettu alumiinikalvo, 1 mm x 150 mm.

Ominaisuudet

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU on höyrytiivis 1.0 mm paksu itseliimautuva kumi/bitumipohjainen tiivistysnauha jonka pintaan on laminoitu vahvistettu alumiinikalvo.

Tekniset tiedot

Tartuntakerros	1.0 mm
Polyetylenei kalvo	0.05 mm
Ominaispaino	1.7 g / cm ³
Venymä	15 %

Käyttöalue

- märkätilojen seinä- ja lattialiitosten vedeneristämiseen,
- vuotavien kourujen ja syöksytörvien korjaamiseen,
- kaiteiden vedeneristämiseen,
- peltikattojen korjaamiseen,
- seinien läpivientien, kupumaisten kattoikkunoiden, katon reunojen, kattoikkunoiden ja muiden kattorakenteiden vedeneristämiseen,
- kattokaivojen vedeneristämiseen,
- ilmapuotojen korjaamiseen,
- kattojärjestelmien ruuvien vedeneristämiseen,
- katon harjan vedeneristämiseen,
- aallotettujen levyjen yhdistämiseksi nouseviin rakennuksiin sekä tuulenpitäviin julkisivuihin,
- limittyvien kattotiilien vedeneristämiseen.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, tasainen ja ilman reunoja sekä tyhjiöitä. Alustan tulee olla mineraalinen, metallinen tai puinen. Ohut pohjuste pinnoitus KÖSTER KBE Nestekalvolla levitetään alustaan (Menekki: n.250 – 500 g / m²). Pohjusteen tulee antaa kuivua kokonaan ennen tiivistysnauhan asennusta. Asenna tiivistysnauha saman päivän aikana.

Voimakkaasti imevässä alustoissa (esim. huokoinen betoni), toinen pohjustekerros voi olla tarpeen.

Pohjustus KÖSTER KBE Nestekalvolla on tarpeen ainoastaan huokoisissa alustoissa (Menekki 1 – 2 pinnoitusta, jokainen 250 g / m²)

Käyttö

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU rullaa avattaessa silikonipaperi on poistettava tasaisesti ryppyjen välttämiseksi. Samanaikaisesti kun silikonipaperi poistetaan, tiivistysnauha kiinnitetään aiotulle alueelle. Mikäli tarpeen, leikkaa nauha etukäteen tarvittavaan mittaan ja poista silikonipaperi juuri ennen asennusta. Älä levitä liian pitkiä paloja. Limitys n. 2.5 cm on riittävä. Tiivistysnauhan erittäin hyvän tartunnan vuoksi korjaukset eivät ole mahdollisia. Kun olet kiinnittänyt nauhan, paina se alustaan kumisella käsirullaimella. Mahdolliset ilmakuplat tulee työntää sivuun. Liikuntasauoissa saumanauha työnnetään saumaan niin, että saumanauha ulkonee pinnan yli. KÖSTER Fix-Tape 10 ALU levitetään sitten päälle niin, että syntyy pullistuma. Tämä varmistaa, että tiivistysnauhan keskiosa voi seurata taaksepäin liikkeitä repeämättä. KÖSTER Fix-Tape 10 ALU:a ei saa betonoida tai rapata suoraan yli. Älä asenna nauhaa kosteille alustoille tai sateen aikana.

KÖSTER Fix-Tape 10 ALU voidaan päällystää akryylidispersioilla ja akryylihartsipohjaisilla lakoilla. Bitumin vuotamisesta johtuvaa värinmuutosta ei voida sulkea pois.

Puhdistus

Puhdista leikkaustyökalut KÖSTER Universal Cleanerilla.

Pakkaus

W 810 015 AL 10 m rulla

Varastointi


Varastoi materiaali kuivassa ja lämpötilassa + 5 °C ja + 30 °C välillä. Materiaalia voidaan varastoida vähintään 1 vuosi.

Turvallisuus

Noudata kaikkia valtiollisia sekä paikallisia turvallisuusmääräyksiä, kun käsittelet tätä tuotetta.

Liittyvät tuotteet

KÖSTER PUR Cleaner	Tuotenumero IN 900 010
KÖSTER KBE Nestekalvo	Tuotenumero W 245
KÖSTER KSK ALU 15	Tuotenumero W 815 096 A L

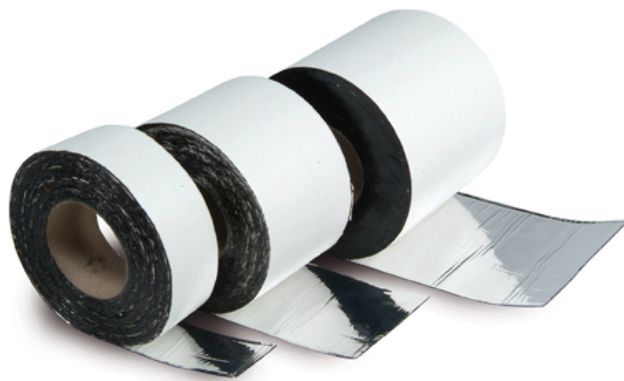

Tiedot täällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalla erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjejemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkaille ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.

ALIMEX OY • Huvilakatu 12 • FI-04400 Järvenpää • Puh. 09-2922 350 • E-Mail: myynti@alimex.fi • Internet: www.koster.fi